Cabo de conexão

CA98-xxM-INC110V

Compatibilidade

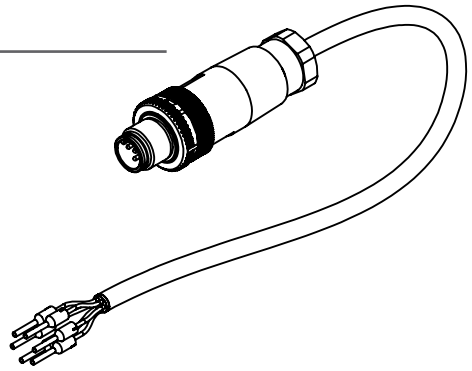

Inclinômetros

INC110E-0x-XXX-PP-V-XX-S13F

INC110E-0x-XXX-PP-V1-XX-S13F

Diagrama elétrico

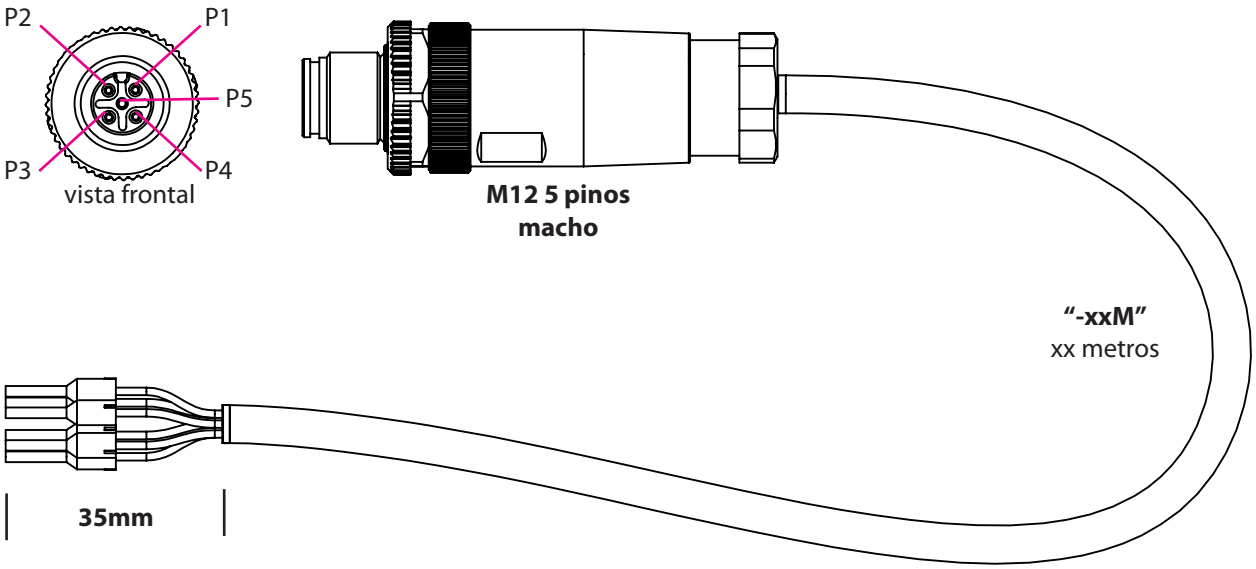

Eixo X	Função
P1 - Vermelho	Alimentação +24VDC
P2 - Amarelo	Sinal de saída X (VDC)
P3 - Marrom	GND (0V)
P4 - Verde	Sinal de saída Y (VDC, apenas nos modelos biaxiais, código "-02")
P5 - Laranja	Sinal Zero / Reset
Malha/Cinza	Isolado

Metrolog Controles de Medição
Rua Sete de Setembro, 2656 - Centro
13560-181 - São Carlos - SP - Brasil

www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

REV-A
telefone: +55 (16) 3371-0112
+55 (16) 3372-7800